

# COMUNE DI DOVERA

## PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI DOVERA

30 AGO. 2022

Piazza XXV Aprile n.1, 26010 Dovera (CR)  
Tel +39 0373 978282 - Fax +39 0373 978242  
E-mail [manutenzioni@comune.dovera.cr.it](mailto:manutenzioni@comune.dovera.cr.it) - Pec [dovera@postemaileducata.it](mailto:dovera@postemaileducata.it)

Prot. 8137 Fasc. ....  
Cat. 2 Cl. 1



*Oggetto Intervento*

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE  
DELLA VIABILITA' COMUNALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  
QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA  
CRONOPROGRAMMA**

# COMUNE DI DOVERA

## PROVINCIA DI CREMONA

Oggetto Intervento


### LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA VIABILITA' COMUNALE

### PROGETTO ESECUTIVO

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

#### PREMESSA

Il Progetto Esecutivo dei “**Lavori di messa in sicurezza di parte della viabilità comunale**” di cui trattasi, sostanzialmente consiste nel consolidamento e nell'ampliamento di un tratto della banchina stradale di Via Europa posto in corrispondenza dell'intersezione con la Via San Rocco che in quel punto confina con una roggia irrigua e presenta un sedime pedonale a calibro ridottissimo, pressochè inesistente (*fig.1*).

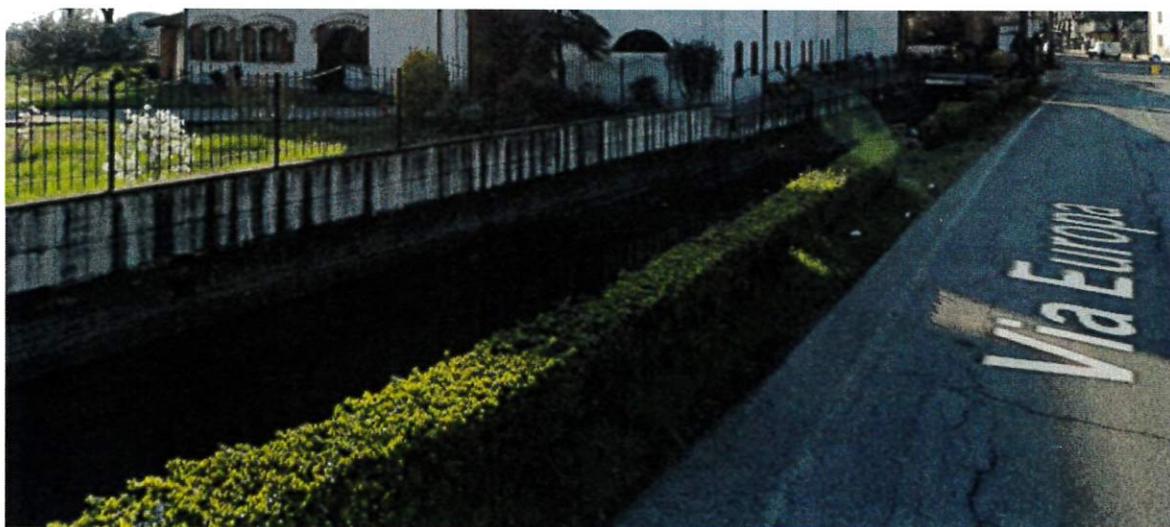

*fig.1 – Vista del tratto interessato dall'intervento*

La finalità è quella di consolidare ed incrementandone la consistenza della banchina stradale interessata (circa 50ml.) e, al contempo, creare un tratto di marciapiede esclusivamente pedonale in modo da consentire a pedoni di poter percorrere in sicurezza il tratto interessato.

Risulta superfluo ricorrere alla redazione dello studio di fattibilità ambientale in quanto non sussistono vincoli di natura architettonica e/o paesaggistica.

Data la natura dell'intervento e l'influenza, seppur indiretta, degli effetti dell'opera sull'intorno, saranno richiesti i pareri di competenza della Provincia di Cremona per quanto riguarda la viabilità

stradale e del Consorzio di gestione del colo irriguo per quanto riguarda le condizioni di polizia idraulica e le competenze in materia di flusso irriguo.

Le aree di lavoro non sono soggette a vincoli di natura storica, artistica, archeologica e documentale che possano creare interferenze con l'utilizzo delle strade interessate, per cui l'intervento non richiede l'acquisizione di particolari pareri amministrativi.

Il progetto è conforme alla vigente strumentazione edilizia ed urbanistica e, pertanto, non si rende necessario il ricorso a variante urbanistica.

Le opere previste rientrano nella Categoria principale/prevalente OG/3 "Strade, autostrade, ..." / Classifica I<sup>A</sup>. Non sono individuate lavorazioni appartenenti ad altre categorie.

I lavori saranno appaltati/affidati "a corpo".

Il quadro economico generale di spesa ammonta a complessivi €.50.000,00.

Per tutto quanto non specificato nella presente relazione, si rimanda all'esame degli altri documenti tecnico-progettuali.

DOVERA, lì Settembre 2022.

**Il Progettista / Il Rup**  
**GUFFI Arch. ALESSANDRO**



## QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

L'intervento comporta una spesa complessiva generale stimata in €50.000,00 così prevista:

### A) COSTO DELLE OPERE (€44.642,86)

IMPORTO NETTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€44.642,86
<i>comprensivo di:</i>	
Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso):	€44.142,86
Oneri sicurezza inclusi Oneri Covid-19 (non soggetti a ribasso):	€500,00

### B) SOMME A DISPOSIZIONE (€5.357,14)

I.V.A. 10% su COSTO DELLE OPERE	€ 4.464,29
SPESE PER INCENTIVI RUP	€ 892,85

---

<b>TOTALE (A + B)</b>	<b>€ 50.000,00</b>
-----------------------	--------------------

---

DOVERA, lì Settembre 2022.

Il Progettista / Il Rup  
GUFFI Arch. ALESSANDRO



# CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ESECUTIVE E DI SPESA

Gli interventi di cui al Progetto Esecutivo dell'opera pubblica "**Lavori di messa in sicurezza di parte della viabilità comunale**" di cui trattasi, comportano il seguente cronoprogramma:

Attività	1 <sup>^</sup> -10 <sup>^</sup> giorno	11-20 <sup>^</sup> giorno	21-30 <sup>^</sup> giorno	31 <sup>^</sup> -120 <sup>^</sup> giorno	121 <sup>^</sup> -150 <sup>^</sup> giorno
Allestimento cantiere					
Demolizioni, asportazioni e scavi					
Preparazioni, lavorazioni					
Fondazioni, murature e connessi					
Cassonetti, sottofondi e pavimentazioni					
Varie (completamenti)					

DOVERA, lì Settembre 2022.

Il Progettista / Il Rup  
GUFFI Arch. ALESSANDRO



